




S 系列-随机型

- 控制电压范围 (DC): 4~12V DC
- LED 指示
- 工作适应温度: -30~40°C
- 底板采用高散热材质金属铝
- 外壳采用 UL94-V0 工程阻燃塑料 (PBT) 材质



产品命名 & 选型

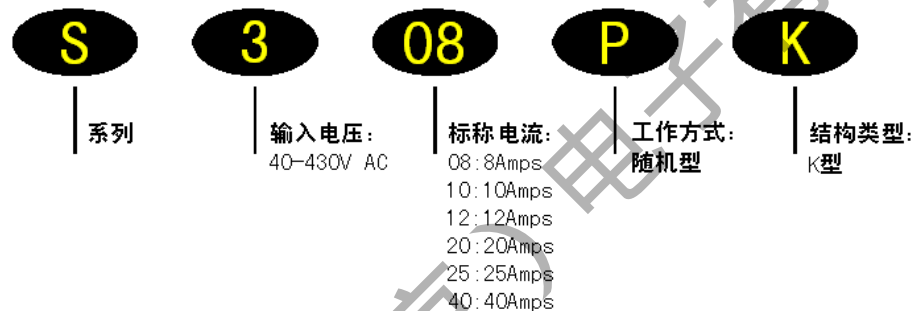

输出特性

特性描述	S308PK	S310PK	S312PK	S320PK	S325PK	S340PK
工作电压 (47~63Hz) [Vrms]	40~430	40~430	40~430	40~430	40~430	40~430
$I^2 t [A^2 S]$	78	78	78	340	340	880
瞬态电压 [Vpk]	1000	1000	1000	1000	1000	1200
最小断态电压临界上升率 $dv/dt [V/us]$	1000	1000	1000	1000	1000	1000
最大断态漏电流 [mArms]	<5	<5	<5	<5	<5	<5
最大通态压降 [Vpk]	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
额定电流 [Arms]	8	10	12	20	25	40
最大半周波 (1/2 Cycle) 浪涌电流 (50/60Hz) [Apk]	120	120	120	250	250	400


控制特性

控制电压范围	4~12 VDC
最小导通控制电压	4 VDC
最小输入电流	8mA
最大导通延时	100us
最大关断延时	100us

常规特性


输入与输出端，输出与底板之间绝缘电压 (50/60Hz)	>2000Vrms
工作环境温度范围	-40℃~+80℃
存储环境温度范围	-40℃~+100℃

温度特性

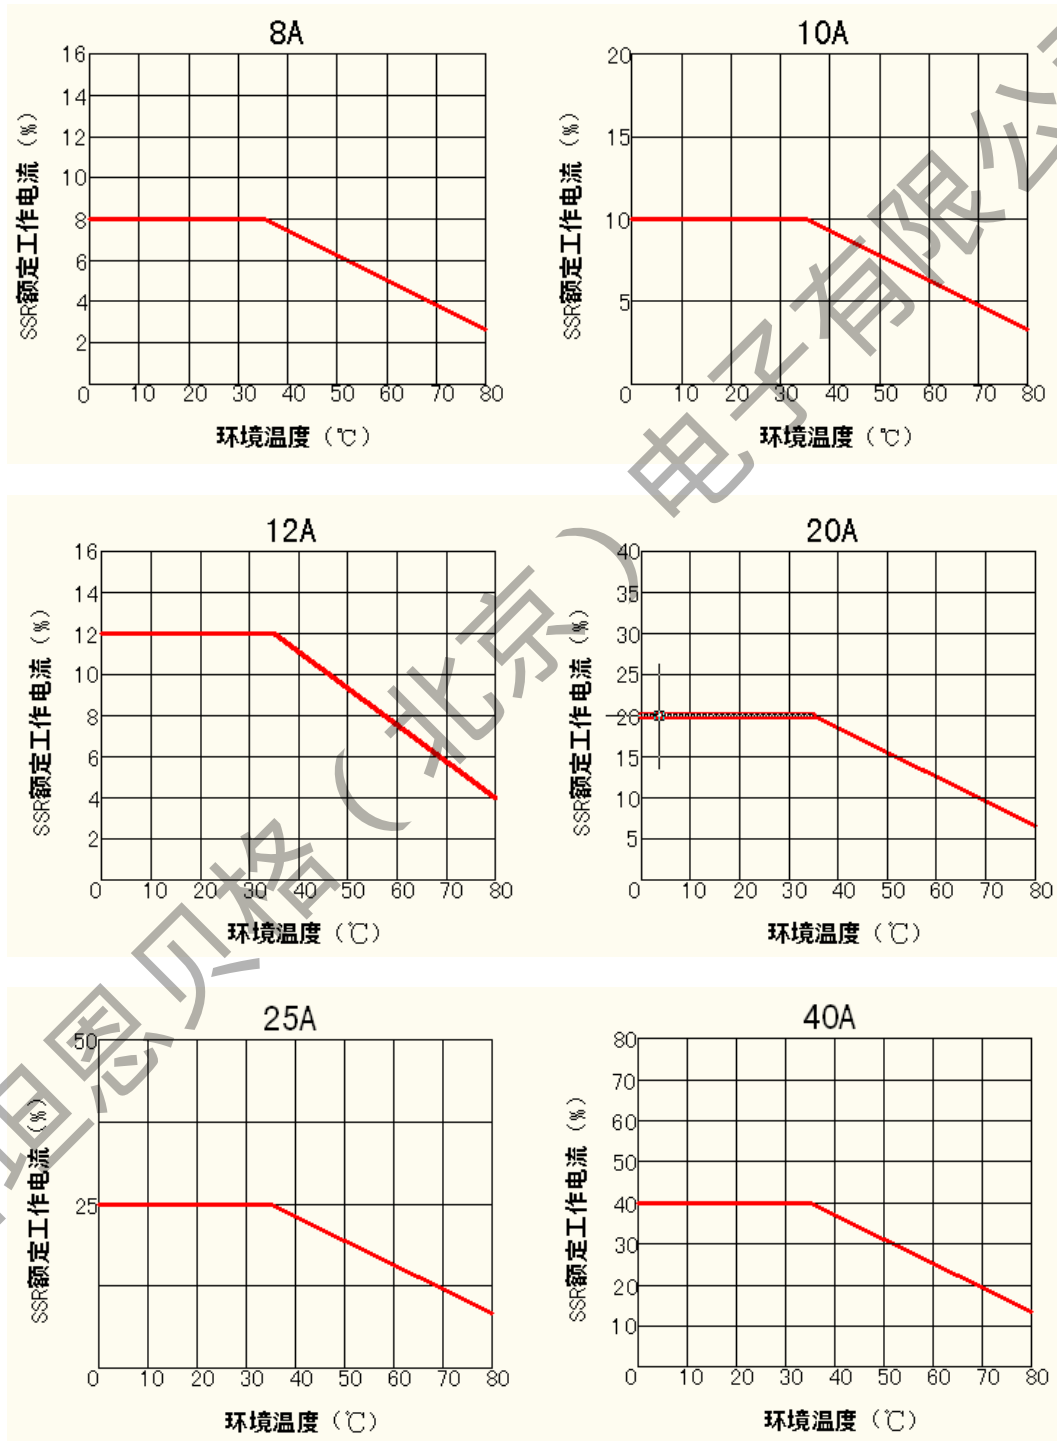

- **注意:** 1. 当 SSR 工作环境温度高于 40℃时, 用户应根据温度曲线降额使用, 否则会影响 SSR 使用寿命。
- 2. 当负载工作电流大于 5A 时, 需要使用合适散热器进行辅助散热。

外形尺寸 (单位: mm)

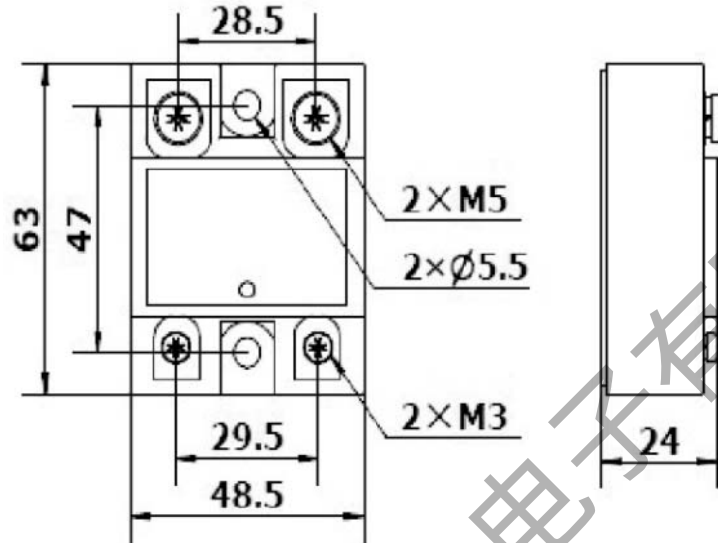

斯坦恩贝格 (北京) 电子有限公司

Starnberg (Beijing) Electronics Co.,Ltd

地址: 北京市昌平区天通中苑二区 43 号楼 1 号门 303 室

热线: 400-6982680

电话: 010-62633858

德国公司地址: Am Brunnen 19, 85551 Kirchheim b. Munich, Germany

投诉电话: 13801088095

62639795

62637078

传真: 010-62639513

邮箱: sales@starnberg-e.cn

网址: <http://www.starnberg-e.cn>

Tel: +49(0)89-9045204